OGi bloc

Свинцово-кислотные батареи закрытого типа

Motive Power Systems
Reserve Power Systems
Special Power Systems
Service

Ваши преимущества с HOPPECKE OGi bloc

- **Отличные разрядные характеристики** - благодаря инновационной структуре электродов, невысокие инвестиции (в пересчёте на срок службы)
- **Длительный срок службы** - благодаря двойной сепарации
- **Максимальная совместимость (при замене)** - дизайн согласно DIN 40739
- **Защита от короткого замыкания, в т.ч. при монтаже** - система изолированных перемычек HOPPECKE
- **Значительное увеличение интервалов долива воды, вплоть до полной необслуживаемости** - система рекомбинации AquaGen® (опция) минимизирует выделение газа и аэрозоля[1]

Подобно иллюстрации

Области применения HOPPECKE OGi bloc

- **Железнодорожные объекты**
  Ж/д системы контроля и сигнализации
  Освещение
- **Пуск двигателей**
- **Аварийное освещение**

HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION

Обзор модельного ряда

Ёмкость, вес, габаритные размеры

Тип	$C_{ном}$/1,80 В **Ач**	C_{10}/1,80 В **Ач**	C_5/1,75 В **Ач**	C_3/1,70 В **Ач**	C_1/1,70 В **Ач**	$C_{1/2}$/1,65 В **Ач**	$C_{1/6}$/1,65 В **Ач**	Вес макс* **кг**	Вес электролита **кг** (1,24 кг/л)	Длина* Д **мм**	Ширина* Ш **мм**	Высота* В **мм**	Рис.
OGi bloc 12 V 60	54	77	67	61	44	36	24	36,0	9,0	384	178	285	A
OGi bloc 12 V 80	72	102	90	81	59	48	31	42,7	9,4	384	178	285	A
OGi bloc 12 V 100	90	128	112	101	74	60	39	55,3	14,6	553	178	285	A
OGi bloc 12 V 110	108	153	135	121	88	72	47	61,7	14,8	553	178	285	A
OGi bloc 6 V 20	23	23	20	18	14	11	7	9,5	3,2	115	178	285	B
OGi bloc 6 V 40	46	46	41	37	27	21	14	12	2,9	115	178	285	B
OGi bloc 6 V 60	70	70	61	55	41	32	22	18,7	5,9	205	178	285	B
OGi bloc 6 V 80	93	93	82	74	54	43	29	21,2	5,7	205	178	285	B
OGi bloc 6 V 100	116	116	102	92	68	53	36	27,8	8,7	285	178	285	B
OGi bloc 6 V 110	139	139	126	111	81	64	43	30,6	8,7	285	178	285	B
OGi bloc 6 V 130	174	174	155	139	101	80	50	40,9	14,9	285	232	335	B
OGi bloc 6 V 160	218	218	193	174	126	100	62	44,9	14,1	285	232	335	B
OGi bloc 6 V 200	261	261	232	208	151	120	74	49,4	13,8	285	232	335	B
OGi bloc 4 V 230	305	305	270	243	177	140	87	40,7	12,1	252	232	335	C
OGi bloc 4 V 260	348	348	309	278	202	160	99	43,2	11,6	252	232	335	C

$C_{ном}$ = Номинальная ёмкость согл. DIN 40739 при 10 ч разряде

C_{10} = Реальная ёмкость при 10 ч разряде

* согласно DIN 40738, понимается как максимальное значение параметра

Рис. A

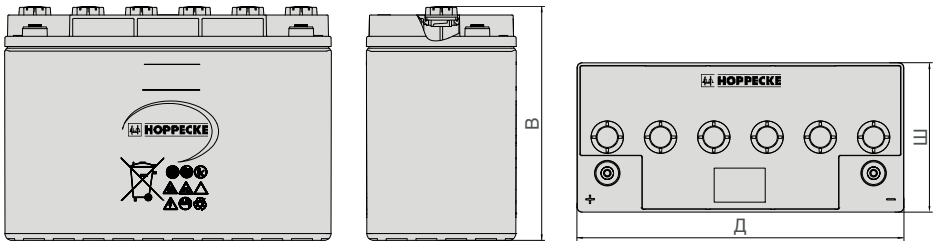

OGi bloc 12 V 60 - OGi bloc 12 V 110

Рис. B

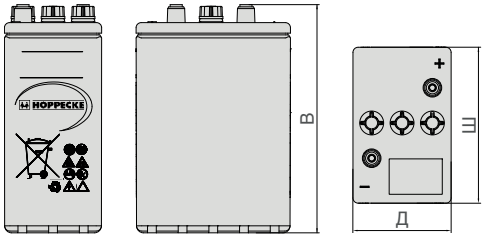

OGi bloc 6 V 20 - OGi bloc 6 V 200

Рис. C

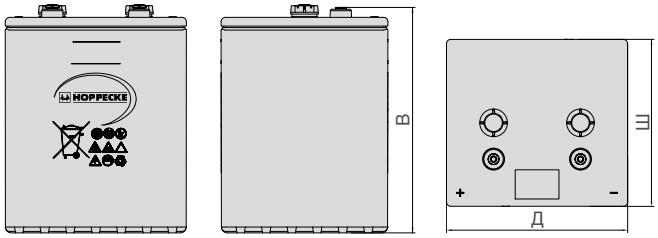

OGi bloc 4 V 230 - OGi bloc 4 V 260

Проектируемый срок службы: до 15 лет

Защита окружающей среды – замкнутый цикл материалов в аккредитованной системе рециклинга

[1] Подобно герметизированным батареям

Form OGi bloc RUS/08.15/K Продукция постоянно развивается и совершенствуется, поэтому фирма-производитель оставляет за собой право технических изменений.